


6V 1A  
12V 1A  
24V 1A

linear geregelt  
Gehäuse



## Batterieladegeräte

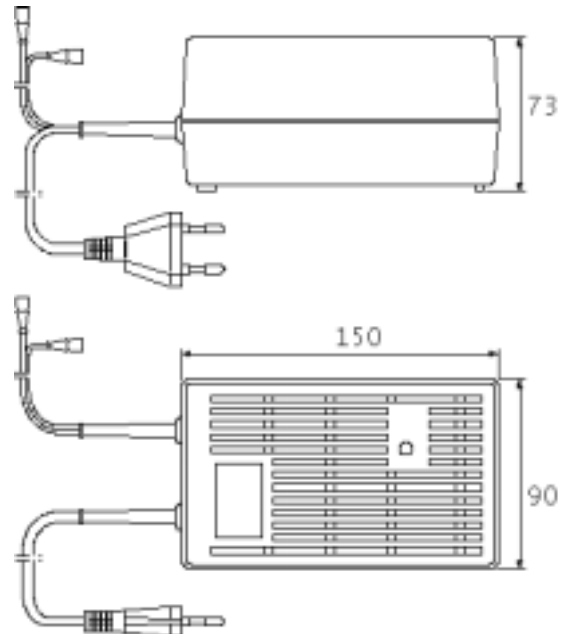

### Funktionsbeschreibung

Die Batterieladegeräte der Typenreihe G100 sind linear geregelt. Unabhängig vom Ladezustand der Batterie, laden diese Geräte automatisch und ohne Zeitbegrenzung. Die Ladetechnik ist spannungsbegrenzt, so daß ein Überladen der Batterie unmöglich ist. Die Geräte sind darüber hinaus kurzschlußfest, sie verfügen über einen Verpol- und Überlastschutz.

Die Geräte können auch als Stromversorgungen genutzt werden, wenn der Verbraucherstrom 30% des Nennstroms nicht übersteigt.

Die Standardausführung ist für 230V 50/60Hz ausgeführt. Durch Umsetzen einer Steckbrücke, kann bei der 12 V Ausführung eine Umstellung auf 115V erfolgen.

### Mechanischer Aufbau

Die Geräte sind in einem Kunststoffgehäuse eingebaut.

Der Netzanschluß erfolgt über ein Kabel 2x 0,75 qmm mit Eurostecker.

Das Sekundärkabel ist 1,5 m lang und hat in der Standardausführung einen Querschnitt von 2x0,75 qmm mit 4,8 er Faston - Anschlüssen


Auf Wunsch können auch andere Stecker montiert werden.

**CCA-Zertifizierung vom SEV**

(Cenelec Certification Agreement) nach den Normen EN 60335-2-29 : 91 + A2 : 93, EN 55014: 93, EN 61000-3-2: 95, EN 61000-3-3:95

**Technische Daten G100-1**

<b>Gerätetyp</b>	<b>G106-1</b>	<b>G112-1</b>	<b>G124-1</b>
Nennspannung DC	6 V	12 V	24 V
Nennstrom DC	1 A	1 A	1 A
Abgleichspannung	6,9 V	13,8 V	27,6 V
Strombegrenzung	1-1,1 A		
Kurzschlußstrom ca.	0,8 A	0,1 A	0,2 A
Kennlinie	IU fallend		
Rückentladestrom bei Netzausf. ca.	2 mA	2 mA	0 mA
Ladekontrollanzeige ca.	50 mA	50 mA	50 mA
Netzspannung AC, 50/60Hz	115/230 V ±- 10%	115/230 V ±- 10%	230 V ± 10%
Eingangsstrom bei 230V ca.	90 mA	130 mA	220 mA
Schutzklasse	II/VDE 0805		
Umgebungstemp. Bereich	-10°C bis +40°C		
Restwelligkeit bei Halblast ca.	0,2 % pp	0,2 % pp	0,2 % pp
Regelabw. der Ausgangsspg. zw. 216-244V ca.	0,1 % pp		
Verpolschutz	elektronisch		
Gewicht ca.	1 kg	1 kg	1 kg
Abmessungen (L x B x H) mm	150x90x73		
Kühlung	Konvektion, Kühlkörper		
Luftfeuchtigkeit, Lager	95% nicht betauend		
Luftfeuchtigkeit, Betrieb	80% nicht betauend		

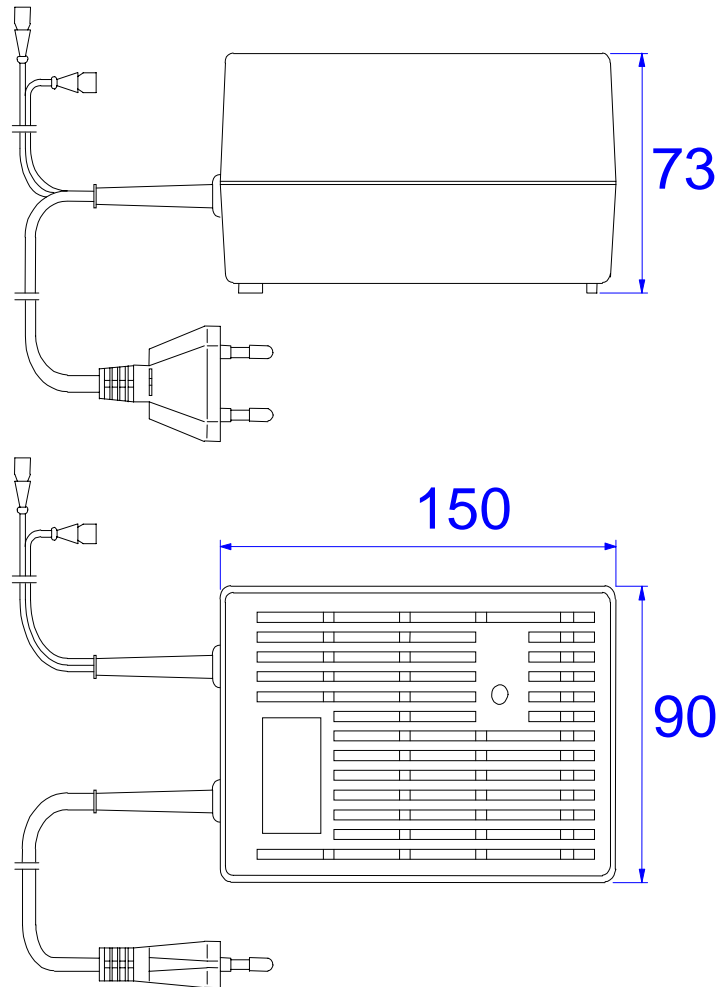

**EXIDE** Distributionscenter Berlin

**ELEKTRO.TEC GmbH**

Eichborndamm 129-139

D-13403 Berlin

Tel.: +49 (0)30/4111024

Fax: +49 (0)30/4111025